

Flexible

GERMAN
TECHNOLOGY



LEMKRA®

Nama Yang Tidak Pernah Menggecewakan

KATALOG PRODUK



**TILE ADHESIVE - WATERPROOFING - PAINTING & COATING
- REPAIRING - FINISHING - FLOORING**



www.lemkra.co.id



@official.lemkra



Official Lemka

PROFIL PERUSAHAAN

Lemkra memiliki tujuan untuk menjadi "The Customer Services Company". Untuk mencapai tujuan tersebut, kami senantiasa bekerja keras untuk menjadi mitra terpercaya yang mampu memberikan manfaat nyata bagi usaha pelanggan kami. Tujuan utama Lemkra adalah untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas usaha yang konsisten.

Untuk itu kami berupaya mewujudkannya dengan meningkatkan pelayanan paripurna dan berkelanjutan dengan para pelanggan kami, sesuai dengan motto kami "Nama yang tidak pernah mengecewakan" dan senantiasa kami berusaha memberikan kepuasan bagi pelanggan kami baik itu produk, distribusi maupun pelayanannya, (*the best products, distribution and service*).

Visi

Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

Menjadikan perusahaan yang selalu mengutamakan dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, yaitu tiga hal pokok: produk, distribusi dan pelayanannya, (*the best products, distribution and service*).

Misi

Membangun perusahaan yang mampu menciptakan produk dan jasa yang berkualitas dan pelayanan terbaik bagi pelanggan, dengan mengusung nilai-nilai berikut ini:

Membina dan mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan
Mengupayakan peningkatan kualitas yang didukung dengan penerapan dan pengembangan teknologi unggul.

KEUNGGULAN LEMKRA

- 1 Merekat kuat (*adhesive*) kesemua jenis bahan bangunan (beton lama / baru, metal, kayu, kaca, PVC, semen/adukan lama/baru, permukaan yang diglazuur dan lain-lain).
- 2 Memiliki fleksibilitas dan elastisitas cukup tinggi (*flexible*) karena elastis dan lentur, maka dapat menyusut dan memuai pada batas-batas tertentu tanpa mengurangi daya retaknya.
- 3 Mampu meredam getaran, karena adanya kandungan *silicon / latex* didalamnya sehingga dapat mencegah terangkatnya keramik. *Silicon / latex* juga berfungsi sebagai waterproofing sehingga permukaan lantai atau dinding yang dilapisnya akan menjadi kedap air.

DESKRIPSI PRODUK



**GERMAN
TECHNOLOGY**



Keunggulan **LEMKRA** dibandingkan dengan adukan semen konvensional terletak pada konsistensi dan homogenitas bahan yang dihasilkan.

LEMKRA adalah perekat yang berbasis semen (*cement base*) dengan campuran silicon atau latex dan campuran kimia dari Jerman. Dalam waktu singkat seluruh material produksi yaitu: pasir pilihan, semen berkualitas, filler dan aditif tercampur dengan sempurna menghasilkan semen instan berkualitas tinggi dan memiliki daya rekat yang baik.

LEMKRA merupakan perekat tipis yang didesain sebagai "*Heavy Duty Product*" dengan kegunaan untuk Tile Adhesive (perekat keramik, marmer, granit, dan batu alam), Waterproofing (kedap air dan anti bocor untuk waterproofing pada dak beton dan dinding), Repairing (perbaikan), Coating (pelapisan), dan Finishing (acian, plesteran, perekat bata ringan dan perataan). Cocok digunakan untuk didalam ruangan (*indoor*) mauput diluar ruangan (*outdoor*).



www.lemkra.co.id



@official.lemkra



Official Lemka

FK 101

Perekat
Keramik Lantai



- Keramik harus dalam keadaan bersih.
- Tanpa harus merendam keramik ke dalam air.

KEGUNAAN

- Perekat keramik, granit, dan marmer pada lantai plesteran dan lantai beton.
- Perekat keramik diatas keramik.
- Granit diatas granit (tile on tile).
- Menyambung beton lama dengan beton baru.
- Pembuatan alur minimalis.
- FK 101** putih bersifat dust less.
- Untuk ukuran bigtile 120x120 cm.
- FK 101** Putih (kemasan khusus) bersifat **DUST LESS** atau sedikit.



FK 111

Perekat
Keramik Lantai



- Jika ada sisa penggunaan harap disimpan secara tertutup dan disimpan di tempat yang kering

KEGUNAAN

- Perekat keramik, granit, marmer dan batubatu atau batu alam pada dinding atau media vertikal, langit-langit dan pada balok beton (anti melorot).
- Untuk pemasangan profil gipsum.
- Untuk pembuatan alur minimalis (dengan menggunakan serok gigi).
- FK 111** Putih digunakan khusus untuk pemasangan keramik, granit, marmer dan batu alam diluar ruangan (outdoor), karena FK 111 Putih mengandung anti efflorescence atau tahan terhadap keputihan (bercak putih) yang timbul pada celah nat.
- Maksimal ukuran bigtile 240x120 cm.



Kemasan	5 kg & 30 kg
Ketebalan	3 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 235 cc air
Warna	Putih & Abu


www.lemkra.co.id


@official.lemkra



Official Lemka



FS NAT

Pengisi
Rongga Nat



FS Nat Color Chart



KEGUNAAN

- Pengisi rongga nat keramik, granit, marmer dan batu alam pada lantai, dinding, kamar mandi, dan kolam renang.



KEUNGGULAN:

- FS Nat bersifat fleksibel dan waterproofing.
- Mengandung anti efflorescence atau anti keputihan I bercak putih yang timbul pada celah atau rongga nat.

Kemasan	1 kg
Daya sebar	6 - 8 m ² /kg
Adukan	1 kg : 400 cc air
Warna	21 warna



NAT PASTA (Styrene acrylic grout)



KEGUNAAN

- Pengisi rongga nat keramik, granit, marmer dan batu alam pada lantai, dinding, kamar mandi dan kolam renang dengan sangat mudah diaplikasikan (**easy to use**).
- Untuk ruang gerak nat pada keramik.
- Untuk mengatasi muai susut keramik nat.
- Dapat meredamkan desakan muai susut ubin keramik yang bisa memuat.



Kemasan	750 gr
Daya sebar	6 - 8 m
Adukan	750 gr : 350 cc air
Warna	Putih & Abu

FK 103

Multipurpose,
Flexible &
waterproofing



- Dianjurkan menggunakan kawat galvanis.

KEGUNAAN

- Mencegah kebocoran pada area yang rawan retak, seperti pada wuwungan, sudutan, floordrain, bigslap/granit besar, dan permukaan dak beton.
- Untuk memasang keramik, marmer, granit dan batu alam pada media kayu, kaca, pelat besi dan di area basah.
- Untuk mencegah dan mengatasi retakan antara dinding dengan kusen kayu, glassblock dan besi baja/IWF.
- Perekat sambungan beton pra cetak pada dak dan dinding.
- FK 103 warna Putih mengandung anti efflorescence atau tahan terhadap keputihan / bercak putih.
- Maksimal ukuran bigtile 320x160 cm



Kemasan	1 kg, 5 kg & 30 kg
Ketebalan	2 - 3 mm
Daya sebar	Waterproofing 3 - 4 kg/m ²
	Tile Adhesive 3 - 4 kg/m ²
Adukan	1 kg : 235 cc air
Warna	Putih & Abu

DS 105

Waterproofing



- Dianjurkan menggunakan fiberglass mesh.
- dianjurkan permukaan waterproofing sebelum plesteran.

KEGUNAAN

- Untuk waterproofing pada dak permukaan beton yang mampu menahan tekanan air hingga 1 bar (kedalaman 10 m).
- Mencegah kebocoran pada talang beton, dak beton, water torn, ground tank, kolam renang dan kamar mandi.
- Mencegah rembesan pada dinding luar (outdoor).
- Tahan terhadap air menggenang (tidak mengelupas).
- Untuk aplikasi atau pengerajan dak beton, talang beton, kolam renang, water torn, ground tank, kamar mandi, dan lain-lain.
- DS 105 Putih digunakan sebagai pembeda untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengerajan waterproofing (antara permukaan yang telah diwaterproofing dengan yang belum diwaterproofing).



Kemasan	5 kg & 30 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	3 - 4 kg/m ²
Adukan	1 kg : 235 cc air
Warna	Putih & Abu


www.lemkra.co.id


@official.lemkra





CB 109 Cement Blitz



KEGUNAAN

- Untuk memasang keramik pada kolam renang tanpa menguras air kolam. CB109 akan mengeras dalam kurunwaktu maksimal 5 menit sejak pengadukan.
- Menghentikan air / kebocoran yang mengucur seketika yang keluar dari dinding atau rembesan beton.
- Sebagai bahan injection untuk menyumbat air yang keluar pada dinding beton, dak beton, talang beton, groundtank, ruang lift dan basement.




Kemasan	1 kg
Ketebalan	3 mm
Daya sebar	2 - 3 m ² /kg
Adukan	1 kg : 250 cc air

HF 007 High Flexible, High Pressure, & Waterproofing



KEGUNAAN

- Untuk mengisi celah antara kusen (aluminum/ UPVC/Kayu) dengan dinding agar tidak retak dan bocor.
- Mengatasi sambungan board partisi agar tidak retak.
- Mengatasi pecah beton dan dilatasi beton agar tidak rembes air.
- Mengatasi sudutan pada beton (vertikal dan horizontal) yang pergerakannya (mulai susut) besar.
- Untuk mengisi celah antara pipa air dengan lantai agar tidak pecah dan stabil terhadap getaran.



Kemasan	1 kg
Ketebalan	2 - 3 mm GRC
Daya sebar	1 - 2 kusen
Adukan	2 - 3 m ² /kg
Warna	Putih & Abu

CR 107

**Concrete
Repairing**



KEGUNAAN

- Untuk memperbaiki permukaan beton yang keropos dan berlubang.
- Menghaluskan dan mengeraskan permukaan beton pada lantai gudang, area parkir, pabrik dan lain-lain.
- Perbaikan lantai beton supaya tahan terhadap goresan dan gesekan kendaraan berat seperti : forklift, hardfalet, truck dan untuk dudukan mesin.
- Untuk melapisi acian / permukaan beton agar tahan gores dan gesekan.



Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 mm
Daya sebar	2 - 3 kg/m ²
Adukan	1 kg : 250 cc air
Warna	Putih & Abu

GROUT 100

**Grout Cementitious
Non Shrink Grout**



KEGUNAAN

- Mengisi rongga celah agar tidak ada udara masuk yang menyebabkan korosi pada besi/baja.
- Pondasi mesin alat plat.
- Mengisi beton pracetak antara 2 beton.
- Perbaikan beton dengan metode grouting.
- Pengecoran ke dalam beton pada area laut.



Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	8 - 10 m ² /kg
Adukan	1 kg : 140 - 150 cc air
Warna	Abu


www.lemkra.co.id


@official.lemkra



Official Lemka

FINISHING



STONE PLESTER 200

Finishing Plester Tekstur



KEGUNAAN

- Untuk finishing tekstur media dinding, media beton.
- Untuk plester acian partisi dan lantai basement atau carport
- Interior dan Eksterior.

KEUNGGULAN

- Pengaplikasianya yang sangat praktis dan mudah.
- Mengandung glitter yang memberikan kesan mewah pada media dengan proses diamplas setelah 3 hari kering
- Finishing tekstur yang lebih halus dan memberikan kesan natural.
- Semi waterproofing dan tahan sinar UV.

Kemasan	25 kg
Ketebalan	2 - 3 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 200 ml liquid
Warna	Abu Tua & Abu Muda



LBM 116

Perekat Bata Ringan



KEGUNAAN

- Perekat tipis berbasis semen dan campuran kimia yang dapat mengubah karakteristik semen yang keras dan getas menjadi lentur dan fleksibel. Khusus digunakan untuk pemasangan bata ringan. Cocok digunakan untuk pengerjaan high risk building.

Keunggulan

- Aplikasinya mudah dan praktis, cukup ditambahair
- Daya rekat kuat. Mampu merekatkan antar bata ringan hanya dengan ketebalan perekat 0,5 mm
- Fleksibel terhadap pergerakan (muai susut) struktur bangunan

Kemasan	40 kg
Ketebalan	3 mm
Daya sebar	T. bata 7,5 cm = 14 m ² /sak
Adukan	T. bata 10 cm = 10 m ² /sak



PL 115

Plesteran



KEGUNAAN

- Sebagai plester instan pencegah retak rambut untuk diaplikasikan pada permukaan jenis apapun seperti : beton, batako, bata merah, board partisi, bata ringan, bata beton pres dan lain-lain.

KEUNGGULAN

- Aplikasinya mudah dan praktis, cukup ditambah air.
- Daya rekat tinggi / kuat. Tipis.
- Cukup dengan ketebalan 1cm.
- Fleksibel terhadap pergerakan (muai susut) struktur bangunan.
- Mengandung batu marmer yang mampu memberikan efeksejuk pada ruangan.

Kemasan	40 kg
Ketebalan	1 cm
Daya sebar	Bata Merah = $\pm 2 \text{ m}^2/\text{sak}$ Bata Ringan = $\pm 2,5 \text{ m}^2/\text{sak}$
Adukan	1 kg : 180 cc air



SC 114


Skim Coat (Acian)



KEGUNAAN

- Untuk acian yang fleksibel dan dapat mencegah retak rambut.
- Untuk acian yang mempunyai daya rekat tinggi untuk digunakan pada permukaan beton dan plesteran.
- Hasil acian halus sehingga dapat menghemat penggunaan cat tembok (tanpa plamur).
- Untuk memperbaiki dinding yang bergelombang tanpa perlu membongkar acian lama.

SC 114 Putih (kemasan khusus) bersifat LESS DUST (tidak berdebu), sangat cocok untuk renovasi acian pada rumah sakit, pabrik makanan, farmasi, museum, gallery, restoran, perkantoran dan lain-lain.



Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 mm
Daya sebar	2 - 3 kg/m ²
Adukan	1 kg : 350 cc air
Warna	Putih & Abu



FINISHING




LEMKRA®

Nama Yang Tidak Pernah Mengcewakan

PM 113

Plester
Mutiara

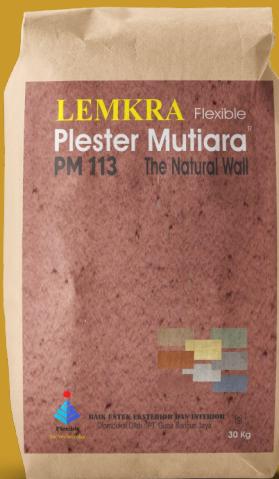

KEGUNAAN

- Sebagai plester praktis siap pakai pengganti cat dan wallpaper.
- Sebagai alternatif finishing pada dinding, balok dan kolom tanpa perlu memberi acian, plamuur atau pengecatan pada dinding.



KEUNGGULAN:

- PM 113 bersifat semi waterproofing dan tahan terhadap sinar ultra violet (uv).
- Memiliki nilai artistik dan memberikan kesan alami.
- Ekonomis karena dinding tidak perlu diaci dan dicat lagi.


Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	3 kg/m ²
Adukan	1 kg : 250 cc air
Warna	17 warna

LSP

Lemkra
Stone Paint

KEGUNAAN

Lemkra Stone Paint (LSP) merupakan pelapis dinding yang mengandung batu alam dan diformulasikan sebagai pengganti batu alam. Alternatif untuk finishing pada bagian eksterior bangunan, seperti pada dinding luar, pagardan partisi. Memberikan tampilan yang berkesan alami dan menambah nilai estetis pada bangunan anda.



Kemasan	40 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	3 - 4 kg/m ²
Adukan	1 kg : 300 - 350 cc air
Warna	8 warna

MIXTURE PAINT



KEGUNAAN

- Sebagai waterproofing & cat tekstur.
- Ketahanan sangat baik terhadap matahari.
- Sangat cocok untuk outdoor dan indoor.

KEUNGGULAN:

- Tahan terhadap ultraviolet (UV)
- Waterproofing
- Tahan terhadap goresan
- Bisa dibersihkan dengan sikat plastik apabila kotor
- Chemical resistance
- Elongation >150%

Kemasan	4 kg & 20 kg
Ketebalan	800 micron
Daya sebar	1,2 - 1,5 kg/m ²
Warna	5 warna



PILIHAN WARNA



Stone
Soft grey



Stone
grey



Stone
Cream



Stone
Tera Kota



Stone
Brown


www.lemkra.co.id


@official.lemkra



Official Lemka



TG 300

Extra Bonding Agent



QUICK
TIPS

- 10% dariberat semen pasir.
- Diaplikasikan setipis mungkin.

KEGUNAAN

- Menyambung beton lama dengan beton baru agar dapat merekat dengan kuat.
- Untuk menyatukan kolom beton dengan plesteran.
- Sebagai campuran semen dengan beton sehingga berdaya rekat tinggi, dapat mengikat partikel debu.
- Dapat mengurangi retakan pada beton dan plesteran.
- Dapat memperkuat plesteran dan acian. Dengan menambahkan TG 300 sebanyak 10-15% dari jumlah semen plesteran dan acian.



Kemasan	2 ltr. 5 ltr. & 20 ltr
Ketebalan	500 micron
Daya sebar	8 - 10 m²/ltr
Tekstur	Liquid / Cair

TG 301

Primer Waterproofing Suplement Cat Multipurpose



QUICK
TIPS

- Bersihkan media dari lumut.
- Dapat diaplikasikan dengan semen agar maksimal disarankan menggunakan semen acian SC 114.

KEGUNAAN

- Sebagai lapisan primer beton pada tahap waterproofing guna mengikat partikel debu.
- Menyatukan media lama beton dengan media baru agar merekat (ber-adhesive) dengan baik.
- Sebagai campuran semen dengan beton sehingga berdaya rekat tinggi (dapat mengikat partikel debu).
- Sebagai campuran pada cat yang berbasis styrene acrylic.
- Menambah daya sebar cat.
- Warna cat tidak mudah pudar.



Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Ketebalan	25 micron
Daya sebar	8 - 10 m²/ltr



TG 302

Pelapis Dinding &
Batu Alam



- Batuan tampak lebih alam (TG 302 DOFF).
- Batuan tampak lebih mengkilap / jernih (TG 302 WET LOOK).

KEGUNAAN

- Bersifat atau menolak air water repellent (air tidak akan masuk kedalam pori-pori batu alam).
- Batu alam tidak menguning jika terkena sinar matahari langsung.
- Tahan terhadap jamur dan lumut.
- Tahan terhadap sinar ultra violet



Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Daya sebar	8 - 10 m²/litr
Varian	Wet Look & Doff


TG 302

Black Nature Stone



KEGUNAAN

- Untuk melapisi (coating) batu alam, ornamen dan relief kayu agar tidak menguning.
- Untuk melapisi dinding luar agar tidak berjamur (karena bersifat water repellent atau menolak air).



KEUNGGULAN:

- Bersifat atau menolak air water repellent (air tidak akan masuk kedalam pori-pori batu alam).
- Batu alam tidak menguning jika terkena sinar matahari langsung.
- Tahan terhadap jamur dan lumut.
- Tahan terhadap sinar ultra violet.

Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Ketebalan	25 micron
Varian	Doff

- batuan tampak lebih hitam elegan.



www.lemkra.co.id



@official.lemkra



Official Lemka



HRP 310 (Heat Reflective paint for concrete and droofingmetal coating)



KEGUNAAN

- Untuk memantulkan 85% sinar UV dan juga waterproofing.
- Untuk permukaan atap spandek, zincalume, galvalum, dak beton dinding.
- Melindungi dan memperpanjang umur atap yang ada terbuat dari logam, asbes, semen dan beton.
- Untuk memperbaharui atap metal, dan memperpanjang umur atap.




Kemasan	20 kg
Ketebalan	2 - 3 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Varian	Putih

TG 305 Nano Concrete Flooring Coating



KEGUNAAN

- Sebagai anti gores pada lantai beton, dapat digunakan pada aplikasi lantai beton yang sudah ditrowel dengan Floor Hardener. Dapat menyerap ke dalam pori-pori beton sehingga dapat mengikat batuan.
- Anti noda pada granit dan marmer maupun batu alam. Karena pori-pori terisi oleh nano molekul TG 305 sehingga kotoran tidak melekat dan mudah untuk dibersihkan.
- Sebagai undercoat pengecatan dan waterproofing.
- Sebagai primer untuk aplikasi Epoxy Lantai Kerja atau Polyurethane Coating. Bonding Agent.
- Coating bata ringan dan gypsum supaya lebih keras dan tahan air hujan.

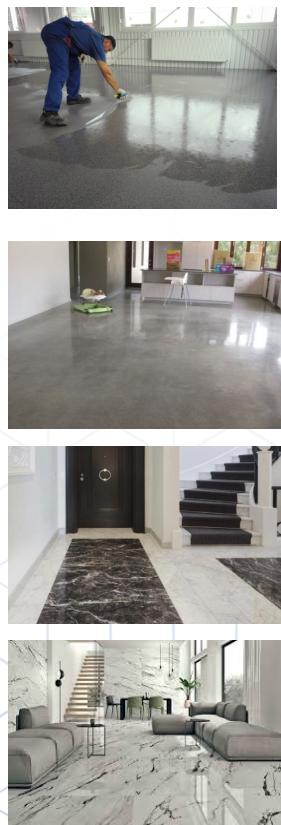


Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Daya sebar	6 - 8 m ² /ltr

HYBRID WATERLOCK

Hybrid Polyurethane Technology

Mengoptimalkan ketahanan UV, meminimalkan penyerapan air hingga 0 mm dan memaksimalkan tensile strength, sehingga menjadikan waterproofing coating yang berkualitas tinggi dan tahan jauh lebih lama dibandingkan waterproofing coating lainnya.

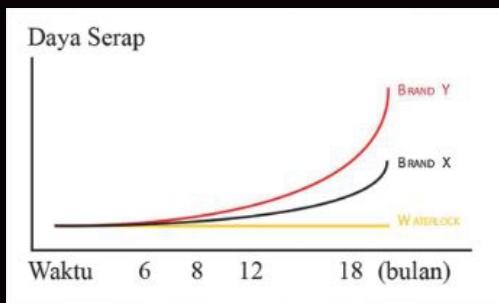

Dapat digunakan

- Pelapis tembok
- Pelapis cat gentong
- Tahan hingga 5 tahun
- Elastis (no crack)
- Anti bocor dan jamur
- Daya rekat tinggi
- Anti menggelembung
- Tahan sinar UV

Flexible Waterproofing Coating

Hybrid Polyurethane Technology tidak menyerap (menolak) air dan sangat stabil dalam waktu yang panjang. baik untuk kolam renang dan tahan terhadap tekanan air yang negatif (tidak menggelembung/blister).

No	Propertis	Standar Singapura (SS)	Merk X	Waterlock
1	Penetrasi Air	0 mm	40 mm	0 mm
2	Daya Rekat	> 0.2 N/ mm ²	0.7 N/ mm ²	2 N/ mm ²
3	Tahan UV	Min 3 tahun	Max 1 tahun	Min 5 tahun
4	Tensile Strength	> 1.2 N/ mm ²	0.9 N/ mm ²	4.5 N/ mm ²
5	Cracking	2 mm	2.5 mm	4 mm
6	Menggelembung	Min 2 tahun	Max 1 tahun	Min 3 tahun

Keterangan Produk:

- Masa pengeringan 1-2 jam
- Setelah under coating menggunakan TG 305 daya sebar waterlock 6 - 7 m²/kg (untuk sekali lapis)
- Lapisan pertama campuran air maksimal 10% menggunakan air bersih selanjutnya tanpa campuran air.





POLYURETHANE 2K WATERBASE

KEGUNAAN

- Sangat baik melindungi lantai dari bahan kimia, pada lantai gudang lobby, basement, carport.
- Lantai dapat terlindungi secara maksimal dan meningkatkan kekuatan pada lantai.



KEUNGGULAN:

- Tahan lama.
- Tahan terhadap sinar UV dan gesekan.
- Mudah dibersihkan.
- Tidak mudah retak.
- Tidak mudah mengelupas.
- Hasil akhir rata dan halus.


Kemasan	25 kg
Ketebalan	200 - 500 micron
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 200 ml liquid
Warna	Putih & Abu



PU 3 KOMPONEN KEGUNAAN

Heavy Duty Flooring Coating

- Untuk lantai yang menampilkan dekorasi yang indah secara keseluruhan dengan efek permukaan anti slip dan tahan goresan
- Cocok digunakan untuk lantai gudang, basement, museum, bengkel, garasi, area parkir dan lantai pabrik



Kemasan	Part A : 3 kg
	Part B : 2,90 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 180 cc air
Warna	4 - 6 kg/m ²

LEMKRASPARTIC

Heavy Duty Flooring Coating



KEGUNAAN

Produk yang diformulasikan khusus untuk penguatan lantai, interior/eksterior, lantai gudang, marka jalan, lobby, basement kayu, besi dan beton.



Kemasan	5 kg
Ketebalan	200 - 300 micron
Daya sebar	2,5 - 2,7 m ² /kg
Adukan	1 kg : 180 ml liquid


FH 108

Floor Hardener



KEGUNAAN

Produk yang diformulasikan khusus untuk penguatan lantai beton yang membutuhkan ketahanan terhadap gesekan (anti gores) dan beban tekan. Cocok digunakan untuk lantai gudang, dermaga, bengkel, garasi, area parkir, pompa bensin, lapangan tenis, lantai pabrik dan lain-lain.



Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 mm
Daya sebar	2 - 3 kg/m ²
Warna	By order





SL 106

**Self Leveling
Underlayment S
Underlayment E
& Overlayment**



KEGUNAAN

- Produk yang diformulasikan khusus untuk perataan lantai (dapat meratakan sendiri self leveling).

Self Leveling Underlayment digunakan sebagai perataan lantai sebelum pemasangan karpet, kayu, keramik, granit, marmer, vinil dan lainnya. Kompatibel dengan semua jenis perekat yang digunakan untuk pemasangan lantai.

Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 260 cc air
Varian	Underlayment S Underlayment E Overlayment



PENGUAT/PENGERS LANTAI BETON TAHAN TERHADAP GORES & BEBAN TEKAN

» **Formulasi Khusus
Perataan Lantai
Secara Otomatis
(Dapat Meratakan Sendiri)**

» **Cocok Untuk Lantai
Kerja Yang Luas**



LEMKRA ADMIX

An innovative polycarboxylic ether base superplasticizer
Obat beton : Meningkatkan Mutu Beton + Superplasticizer



Lemkra Admix adalah campuran generasi admixture yang terbaru menjadikan mutu kuat beton meningkatkan dan mengurasi beton keropos. Dengan proses pengadukan menjadi sangat ringan dan hasil dari adukan sangat plastic.

LEMKRA – KEGUNAAN ADMIX 701

ASTM C494 Type A and D
water reducer and retarding
admixtures



- Meningkatkan mutu compressive strenght beton 20-25 %.
- Mengurangi penggunaan air 25-35 %.
- Mengurangi keropos beton.
- Hasil beton lebih padat.
- Mempermudah pengerjaan bekisting tipis.
- Penggunaan bekisting lebih irit karena pembongkaran lebih cepat.
- Untuk obat campuran plesteran sehingga mengurangi keretakan hingga 95%.

Kemasan	5 ltr
Dosis	±400 ml / 100 kg semen





LEMKRA - ADMIX 702

ASTM C494 Type A and G High range water reducer and retarding admixtures



KEGUNAAN

- Meningkatkan mutu compressive strength beton 20-25 %.
- Mengurangi penggunaan air 25-35 %.
- Dapat dikerjakan superflat floor.
- Open time lebih lama.
- Mengurangi keropos beton.
- Hasil beton lebih padat.
- Pengerjaan coran lebih mudah.
- Penggunaan vibrator dan kompaksi lebih sedikit.
- Untuk obat campuran plesteran sehingga mengurangi keretakan hingga 95%.
- Tenaga kerja lebih efisien.

Kemasan	1 ltr
Dosis	±400 ml / 100 kg semen



LEMKRA - ADMIX 703

ASTM C494 Type A and D water reducer and retarding admixtures



KEGUNAAN

- Setting time pengeringan beton lebih flexibel (1-2 jam).
- Beton lebih mudah di pompa.
- Membuat wrokability dan slump retention beton lebih stabil.
- Waktu tuang lebih singkat.
- Mengurangi keropos beton.

Kemasan	20 ltr
Dosis	±400 ml / 100 kg semen



ALAT & BAHAN



Spike
Roll



Chisel



Palu Karet
Kecil



Palu Karet
Besar



Rubber
Float



Silicon
Gun



Spray
Gun



AS Mixer



Trowel
Kecil



Trowel
Besar



Meteran



Karet
Nat



Fiberglass Mesh
1 x 10 m



Fiberglass Mesh
1 x 25 m



Fiberglass Mesh
1 x 50 m




Cornerbead



Tile Trim
Aluminium



Tile Trim
PVC

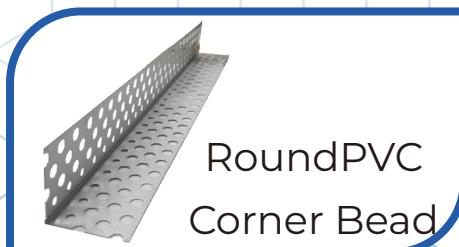

RoundPVC
Corner Bead



DAFTAR PROYEK



Plaza eX
Jakarta



Osaka PIK 2
Tangerang



Sekolah IPEKA
BSD Tangerang



PT Emudah Fulfillmen
Indonesia - Bekasi



Hotel Tentrem
Semarang



BG Junction Mall
Surabaya



Hotel Aston
Kabupaten Cirebon



ITC Grosir Mall
Surabaya



RS. Mitra Plumbon
Kabupaten Cirebon



Singapore Piaget Academy
Solo



Gedung Medical Terpadu
Fakultas Kedokteran Unsoed



Hotel Grand Mahkota
Pontianak



ROYAL MALLIOBORO

Royal Malioboro by Aston
DI Yogyakarta



Bandara International
Adisutjipto DI Yogyakarta



RS. Kariadi
Semarang



Rusun Dosen Politeknik PU
Semarang



Hotel Grand Candi
Semarang



RSU Bunda Thamrin
Kota Medan



Surya Hotel & Cottages Prigen
Pasuruan



Locahands Tunjungan
Surabaya



New Hotel Arena Kuta
Bali



Villa Hideaway Pandawa
Bali



Hotel Santika
Makassar



Hotel Clarion
Makassar

KANTOR PUSAT

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319
Fax. : (0231) 245775
E-mail : lemkra@gmail.com



KANTOR PUSAT



PABRIK LEMKRA



PABRIK LEMKRA

KANTOR CABANG

● **JAKARTA**

Jl. Joglo Raya No.2 RT.4/RW.8, Joglo Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat.

Tel. : +62895-3205-22767
Fax. : -
E-mail : lemkrajakarta@rocketmail.com

● **BEKASI**

Jl. Wibawa Mukti II No.3, RT.004/RW.008, Jatisih, Kec. Jatisih, Kota Bekasi.

Tel. : (021) 82425116
Fax. : -
E-mail : lemkrabks@gmail.com

● **BANDUNG**

Jl. Soekarno-Hatta No.617, Sukapura, Kec. Kiarancondong, Kota Bandung.

Tel. : +62851-8220-1017
Fax. : (022) 7531719
E-mail : lemkrabdg@gmail.com

● **CIREBON**

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319
Fax. : (0231) 245775
E-mail : lemkracrb@gmail.com

● **YOGYAKARTA**

Jl. Siliwangi No 22, Ringroad Barat, Trihanggo,Sleman, Yogyakarta

Tel. : 0274-5015507,0878-1258-4625
Fax. : -
E-mail : lemkrajgy@gmail.com

● **SEMARANG**

Jl. Puspowarno Tengah VII No.29, Salamanmloyo, Kota Semarang.

Tel. : 024 76430220
Fax. : -
E-mail : lemkrasmg@gmail.com

● **SURABAYA**

Jl. Karet No.46-48, Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya.

Tel. : (031)3531354,3542063
Fax. : (031) 3531347
E-mail : lemkurasurabaya@gmail.com

● **PURWOKERTO**

Jl. Hos Notosuwiryo No. 3 TelukPurwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah.

Tel. : (0281) 624508
Fax. : -
E-mail : lemkra.pwk@gmail.com

● **BALI**

Jl. Cokroaminoto No.351A, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Tel. : +62852-8007-3890
Fax. : -
E-mail : balilemkra@gmail.com

● **MEDAN**

Jl. Merak No.51, Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Tel. : (061) 8460269, 68486004
Fax. : (061) 8212302
E-mail : lemkramdn@gmail.com

● **BALIKPAPAN**

Pergudangan Bizhub 52, Jl. Sultan Hasanudin No.6 Blok H, Kariangau, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tel. : (0542)5460527
Fax : -
E-mail : lemkabalikpapan@gmail.com




www.lemkra.co.id



@official.lemkra



Official Lemka

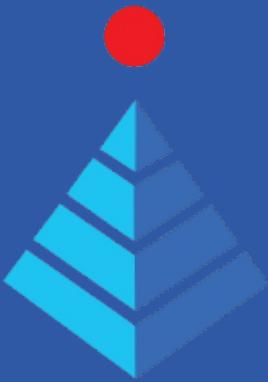

LEMKRA®
Nama Yang Tidak Pernah Mengcewakan

BUILD IT **RIGHT**

**TILE ADHESIVE - WATERPROOFING - PAINTING & COATING
- REPAIRING & FINISHING - FLOORING**



**Apapun pekerjaannya
LEMKRA solusinya**

PT. GUNA BANGUN JAYA

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun, Kec.
Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319

Fax. : (0231) 245775

E-mail : lemkra@gmail.com